


PERGO®

Malbar hulkehl
Teknisk Datablad - Dansk

Malbar hulkehl

Generel Information

Malbart hulkehl, som kan forblive hvidt, eller som du selv kan male i en farve, der passer til din stil. Skal dit hulkehl kunne modstå fugt? Så sørg for at vælge vores vandtætte hulkehl.

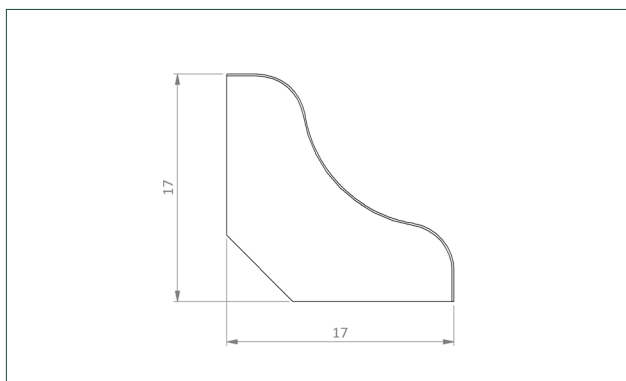

INDHOLD

Hulkehl

SAMMENSÆTNING

MDF med multifunktionel overflade

FARVE

Hvid ≈ RAL 9003

ORDREKODE

PGSCOTPAINT

DIMENSIONER

2400 x 17 x 17 mm

Malbar hulkehl

Gælder For

Alle Pergo laminat-, vinyl- og trægulve.

Gulvet skal kunne udvide sig og trække sig sammen til alle sider. Derfor skal der være en udvidelsesafstand på alle sider af gulvet, omkring rør, tærskler og under dørkarme. Den nøjagtige udvidelsesafstand afhænger af gulvtypen. Se installationsvejledningen til dit Pergo-gulv for at få oplyst den nødvendige bredde af ekspansionsrummet. Som finish til dækning af ekspansionsrummet tilbyder vi et bredt udvalg af fodpaneler og profiler.

Malbar hulkehl

Egenskaber

Pergo-tilbehøret er særligt udviklet til Pergo-gulve.

- **Multifunktionel overflade**

Overfladen kan bevares hvid eller males.

- **Samme form som farvematchet hulkehl**

Vælg mellem, eller kombinér, farvematchet hulkehl eller hvidt og malbart hulkehl - produkterne har nøjagtigt samme form!

- **Nem installation**

Du skal blot fastgøre hulkehllisten på væggen.



Malbar hulkehl

Installation

Scotiaet kan installeres på følgende vis:

1. Hvis du vælger at male hulkehllisten, er det bedst først at slibe og grunde den for at sikre den bedste vedhæftning. Kontrollér altid, om malingen binder godt. Brug helst en vandbaseret lakmaling.
2. Fastgør hulkehl til væggen.
3. Du kan male hulkehllisten i den farve, du ønsker, eller du kan lade den forblive hvid.